

## V-VANDRENDE ÅBEN LINJEAFVANDING


V-Vandrende er et belægningselement af støbejern, beregnet til at sætte i jordfugtig beton. Det er udviklet af BOGL Arkitekter i samarbejde med GH form. Renden kan anvendes til åben linjeafvanding langs kørebaner, pladser og andre områder med belægning.

Renden opfylder med sit svagt skrånende V-profil krav til tilgængelighed. Det tværgående ribbemønster giver skridsikring og understreger visuelt, at her ligger en rende, der har et V-profil.

Elementet, der er støbt i kvaliteten SG Jern, er beregnet til at modstå belastning fra særdeles tunge køretøjer, når det er fuldt understøbt med beton.

Elementet er let at sætte, da dets åbne ender samles med den istøbte fer og not.

**BOG.11.6025** V-Vandrende 300 x 500 x 60 mm  
 Ubehandlet støbejern

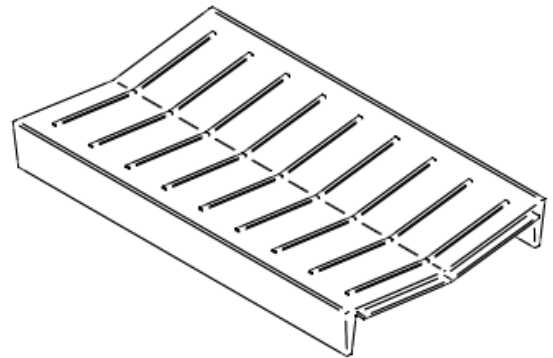

Længde 500 x bredde 300 x højde 60 mm

