

Classic Rundbænk


Classic Rundbænk anvendes oftest på torve, i parker, ved havneanlæg, i forbindelse med bevaringsværdige bygninger og ved stisystemer med åbne rum.

Som et supplement til Classic Københavnerbænk kan rundbænken produceres, så den runde form på bænken enten buer udad eller indad.

Hvor bænken buer udad omkring eksempelvis et træ, virker afstanden til andre personer længere og udnyttelsesgraden af siddepladser bliver derfor højere.

Når bænkesektionerne opstilles, så de danner en indadgående kurve langs en buet mur eller anden buet form i et projekt, kan alle personer have øjenkontakt, og bænken bliver mere intim.

Udadgående og indadgående buede sektioner kan frit kombineres og derved danne de ønskede kurvede forløb.

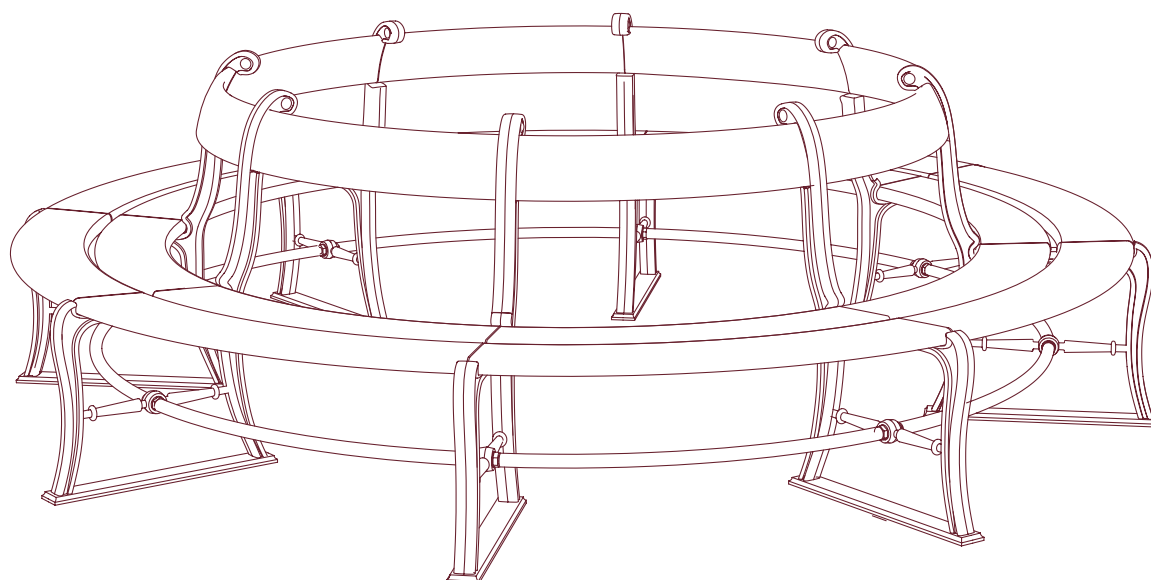



Classic Rundbænk

På Classic Rundbænk er rygstykket dampbøjet træ, der bøjes i individuelle radier efter projektet. Som standard produceres bænken med en indvendig åben diameter på bænken på 1800 mm og en ydre diameter på 3000 mm.

De to stykker træ for sæde boltes til bænkegavlen med bræddebolte og ryggen skrues fast fra bagsiden. Alle trædele og bænkegavle samles med bolte i rustfast stål. Bænkegavlene er i støbejern og produceres med både ét og to rygstykker.

Classic Rundbænk produceres på radier og længder efter projekt. Den kan fås med armlæn i antal og placering efter ønske.

Bænken funderes på fast underlag.

GH.10.1011	Classic Rundbænk
	Trædele oliebehandlet
GH.10.1012	Classic Rundbænk
	Trædele malet
GH.10.1015	Classic Rundbænk med to rygstykker
	Trædele oliebehandlet
GH.10.1016	Classic Rundbænk med to rygstykker
	Trædele malet

