

Strejflys


SLA Arkitekter

Strejflys er beregnet til at indramme og markere forløb i det offentlige rum.

Strejflys har med sine robuste detaljer og sit materialevalg lang levetid i det offentlige miljø. Den kan bruges til markering af kajkanter, cykel- og gangstier samt andre trafikale områder. Lyset kan farves og neddæmpes efter projekt.

Strejflys kan leveres med dobbeltrettet eller ensidigt lys.

Som standard leveres strejflys med ubehandlet overflade.

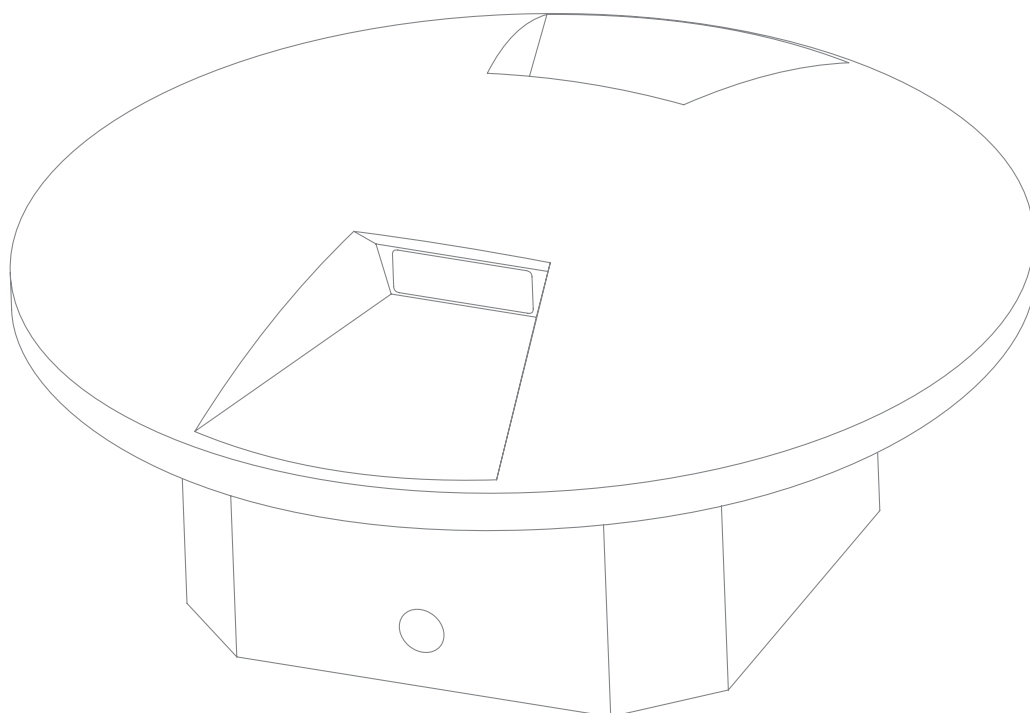



Strejflys

Strejflys er fremstillet af støbejern og kan klare belastninger fra tung trafik. Først monteres foden på dertilhørende fundament, hvorefter al belægning laves færdig. I slutningen af projektet monteres lampehoved hvor alle elektriske dele medfølger. Der kan sløjfes 4 x 4 mm² på produktet.

Strejflys fremstilles som standard til forsyning med 230 volt, men kan fremstilles til forsyning med 12 eller 24 volt. Lyskilden er hermetisk lukket inde i et rustfast rør og reflektor er indstøbt i epoxy.

Produktet har en tæthedsklasse IP68.

Strejflys er kompatibelt med Dock-Line Linjeafvandingsrist og kan således sidde i en bane af linjeafvandingsrist.

SLA.12.4005 Strejflys

Ubehandlet støbejern

SLA.12.4006 Strejflys med ensidigt lys

Ubehandlet støbejern





SLA.12.4005



SLA.12.4005



SLA.12.4005

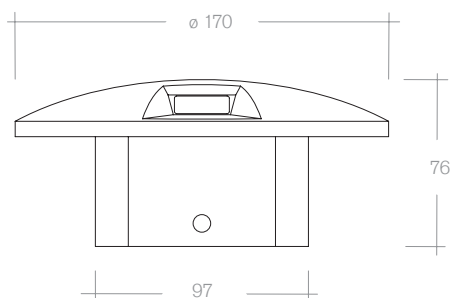

SLA.12.4005



Monteringsfod